

ANTICOR[®]

TAŚMY

I POWŁOKI
TECHNICZNE

www.anticor.pl



SPIS TREŚCI

TAŚMY ELEKTROTECHNICZNE DO NISKICH I ŚREDNICH NAPIĘĆ

ELECTRIX® 200 PREMIUM.....	4
ELECTRIX® 202 SuperFlex.....	4
ELECTRIX® 211.....	4
ELECTRIX® 222-PIB.....	4
ELECTRIX® 225-PIB.....	5
POLYTEX® 550.....	5
ELECTRIX® W963.....	5
ELECTRIX® 160.....	6

SYSTEM IZOLACJI I USZCZELNIEŃ

ANTICOR Seal 511.....	7
ANTICOR Plast 703-40.....	14

TAŚMY TECHNICZNE – UNIWERSALNE

POLYTEX® 100.....	8
POLYTEX® 111.....	8
POLYTEX® 112.....	8
POLYTEX® 118.....	9
POLYTEX® 119.....	9
POLYTEX® 560.....	9
POLYTEX® 621.....	10
POLYTEX® 631.....	10

TAŚMY ALUMINIOWE, INSTALACYJNE I LAMINATY


ALUMINIO 353.....	11
ALUMINIO 301.....	11
ALUMINIO 339HT.....	11
ALUMINIO 301PE.....	12
ALUMINIO 360-17.....	12
ALUMINIO 374.....	12
ALUMINIO HVAC PREMIUM.....	13
ALUMINIO 422.....	13

TAŚMY OSTRZEGAWCZE, LOKALIZACYJNE I ODGRADZAJĄCE

251.....	15
252.....	15
253.....	15
254.....	15
255.....	15


NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

1. Miejsca niebezpieczne
Taśma 255
2. Mocowanie bez wkrętów i gwoździ listew, tablic, luster
Taśma Polytex® 560
3. Stolarka budowlana podczas malowania
Taśma maskująca 621
4. Komin, rynna
Taśma Aluminio 360-17
5. Łączenie izolacji termicznej PE lub PUR
Taśmy Polytex® 100, 111, 118, 119
Taśmy instalacyjne 422, HVAC PREMIUM



POD ZIEMIĄ

6. Przeciwwilgociowe zabezpieczenie puszek i peszli w podziemnych instalacjach elektrycznych - oświetlenie ogrodowe
Masa ANTICOR Seal 511
7. Lokalizacja rurociągu
Taśmy 251, 252, 253, 254
8. Izolowanie podziemnych połączeń instalacji uziemiającej
Taśma ANTICOR Plast 703-40



SAMOCHÓD

9. Przewód kominowy / Kanał grzewczy
Taśma Aluminio 339HT
10. Izolowanie kabli elektrycznych
Taśmy ELECTRIX®
11. Kanał wentylacyjny izolowany termicznie
Taśmy Aluminio 301, 353, 374

12. Izolacja wiązek i ochrona przewodów
Taśmy Polytex® 550, ELECTRIX® 160
13. Naprawa lusterka, zderzaka, wlewu paliwa
Taśmy Polytex® 111, 112, 118 i 119

200 PREMIUM



Elektroizolacyjna PCW, gr. 0,18 mm, najwyższej klasy

Dostępne kolory: ● ● ● ○ ● oraz tęcza (zestaw 5 kolorów)

Rozmiary: 19 mm x 18 mm

Zastosowanie:

- izolacja przewodów
- naprawa uszkodzonych izolacji
- wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych
- wiązowanie kabli i przewodów
- wartość napięcia do 1kV

Zalety:

- wysoce elastyczna i wytrzymała na zrywanie
- samogasnąca
- mrozoodporna, wodoodporna
- odporna na: ścieranie, wpływy atmosferyczne (UV i ozon), starzenie, roztwory mydła, oleje, kwasy, zasady, korozję
- zakres temp.: od -18 do 105°C

202 SuperFlex



Elektroizolacyjna PCW, gr. 0,19 mm, wysokiej jakości

Dostępne kolory: ● ● ● ○ ● oraz tęcza (zestaw 5 kolorów)

Rozmiary: 19 mm x 20 mm

Zastosowanie:

- izolacja i wiązowanie przewodów
- naprawa uszkodzonych izolacji
- znakowanie
- wartość napięcia do 0,6kV

Zalety:

- bardzo elastyczna
- samogasnąca
- wodoodporna
- odporna na: ścieranie, wpływy atmosferyczne, starzenie, kwasy



211



Elektroizolacyjna PCW, gr. 0,13 mm, uniwersalna

Dostępne kolory: ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● oraz tęcza (zestaw 10 kolorów)

Rozmiary: 15 mm x 10 mm | 19 mm x 20 mm

Zastosowanie:

- izolacja i wiązowanie przewodów
- naprawa uszkodzonych izolacji
- znakowanie
- wartość napięcia do 0,6kV

Zalety:

- elastyczna
- samogasnąca
- wodoodporna
- odporna na wpływy atmosferyczne



222-PIB



Samowulkanizująca, elektroizolacyjna z przekładką, gr. 0,76 mm, profesjonalna

Dostępne kolory: ● z przekładką

Rozmiary: 19 mm x 3,5 mm | 19 mm x 7,5 mm | 25 mm x 7,5 mm | 50 mm x 7,5 mm

Zastosowanie:

- izolacja przewodów w trudnodostępnych miejscach
- odtwarzanie izolacji przewodów i opon kabli elektroenergetycznych do 45kV
- wykonanie stożków naprężeniowych końcówek kabli elektroenergetycznych do 35kV
- uszczelnianie i ochrona przeciwwilgociowa połączeń kabli telefonicznych
- izolacja i zabezpieczanie elementów szyn zbiorczych
- naprawa izolacji oraz połączeń przewodów urządzeń pracujących w środowisku dużej wilgotności

Zalety:

- samowulkanizująca
- wodoodporna
- mrozoodporna
- odporna na: wyładowania koronowe, starzenie i wpływy atmosferyczne (UV i ozon), chemikalia oraz korozję
- zakres temp.: od -40 do 90°C

225-PIB



Samowulkanizująca, elektroizolacyjna z przekładką, gr. 0,50 mm, profesjonalna

Dostępne kolory: ● z przekładką

Rozmiary: 19 mm x 5 m | 19 mm x 10 m | 25 mm x 10 m | 50 mm x 10 m

Zastosowanie:

- izolacja bardzo cienkich przewodów w trudno dostępnych miejscach
- odtwarzanie izolacji przewodów i opon kabli elektroenergetycznych do 45kV
- wykonanie stożków naprężeniowych końcówek kabli elektroenergetycznych do 35kV
- uszczelnianie i ochrona przeciwwilgociowa połączeń kabli telefonicznych
- izolacja i zabezpieczanie elementów szyn zbiorczych
- naprawa izolacji oraz połączeń przewodów urządzeń pracujących w środowisku dużej wilgotności

Zalety:

- supercienka
- samowulkanizująca
- wodoodporna
- mrozoodporna
- odporna na: wyładowania koronowe, starzenie i wpływy atmosferyczne (UV i ozon), chemikalia oraz korozję
- zakres temp.: od -40 do 90°C

550



Silikonowa, gr. 0,50 mm, naprawcza do zadań specjalnych

Dostępne kolory: ● z przekładką

Rozmiary: 25 mm x 3 m

Zastosowanie:

- uszczelnianie, naprawa i ochrona instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych, itp., w motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp.)
- naprawa, izolacja oraz łączenie przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp wodnych, itp.
- zatrzymywanie wody pod ciśnieniem do 8 bar
- odtwarzanie silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych
- stosowana w trudno dostępnych miejscach

Zalety:

- bardzo dobra ochrona mechaniczna
- samowulkanizująca
- mrozoodporna
- duża wytrzymałość na rozciąganie oraz doskonała elastyczność w ekstremalnych temperaturach
- bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne
- odporna na: starzenie, kwasy, paliwa, oleje i rozpuszczalniki, wilgoć, wodę morską, promieniowanie UV, ciśnienia oraz naprężenia
- nie wymaga specjalnego, dodatkowego przygotowania powierzchni
- szeroki zakres temp.: od -60 do 260°C

W963



Samowulkanizująca, elektroizolacyjna z przekładką, gr. 0,76 mm, profesjonalna

Dostępne kolory: ● z przekładką

Rozmiary: 19 mm x 9 m

Zastosowanie:

- odtwarzanie izolacji kablowych w mufach przelotowych (1-69kV) i głowicach (1-35kV)
- naprawa powłok kablowych
- uzyskiwanie wodoszczelności

Zalety:

- samowulkanizująca i samospajalna
- doskonałe właściwości elektryczne
- wodoodporna
- odporna na: starzenie, wpływy atmosferyczne (UV i ozon)
- odporna na krótkotrwałą temperaturę +130°C, wyładowania niezupełne
- w kontakcie z olejem reaguje powierzchniowo, tzn. może być stosowana w mufach olejowych na kablach tradycyjnych
- nawijana z naciągami powodującym zmianę koloru na szary dającą jednorodną warstwę bez pęcherzy powietrza



Dostępne kolory: ●

Rozmiary: 19 mm x 10 m

Zastosowanie:

- izolacja bardzo cienkich przewodów w trudno-dostępnych miejscach
- mocowanie kabli i przewodów
- wiązki przewodów
- dodatkowa ochrona mechaniczna w trudnych warunkach

Zalety:

- bardzo dobra ochrona mechaniczna
- wysoce wytrzymała na rozciąganie i zerwanie
- mrozoodporna
- odporna na: olej, starzenie
- dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni
- nie skręca się podczas stosowania
- nie wymaga narzędzi tnących
- szeroki zakres temp.: od -40 do 125°C

	200 PREMIUM	202 SuperFlex	211	222-PIB	225-PIB	550	W963	160
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm)	min. 8,0	≥ 40	≥ 40	min. 35	min. 35	min. 8	min. 39,5	—
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	min. 260	min. 180	min. 150	min. 700	min. 700	min. 300	min. 950	max 10
Temperatura stosowania (°C)	-18÷105	do 80	do 80	-40÷90	-40÷90	-60÷260	do 90	-40÷125
Wytrzymałość na rozciąganie	min. 30 N/cm	min. 25 N/cm	min. 15 N/cm	min. 2,4 MPa	min. 2,4 MPa	700 psi	min. 2,3 MPa	min. 60 N/cm

Podczas prac zawsze wyłącz zasilanie i używaj odpowiednich narzędzi. Pamiętaj, że taśma elektrotechniczna nie zawsze jest elektroizolacyjną. Odpowiednie naprężenie taśmy zwiększa jej przyczepność.



Nasze produkty spełniają wymagania rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oraz dyrektywy RoHS (Restriction of Hazardous Substances).



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

SYSTEM IZOLACJI I USZCZELNIENÍ

ANTICOR Seal 511

Niezawodna, syntetyczna masa uszczelniająca

Dostępne kolory: 

Pojemność: 310 ml

Zastosowanie:

- uszczelnianie i wypełnianie puszek elektrycznych w zewnętrznych i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych
- uszczelnianie i wypełnianie przewodów w peszlach, rurach ochronnych, dławikach itp.
- wypełnianie i uszczelnianie i przepustów kablowych i rurowych w podziemnych częściach budowli przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem nie przekraczającym 0,25 bar
- ochrona antykorozyjna.

Zalety:

- do stosowania w instalacjach do 1kV
- 100% wodoszczelność
- trwale plastyczna i elastyczna
- nie pęka, nie twardnieje, nie rozwarstwia się, nie starzeje się w całym okresie użytkowania
- jednoskładnikowa
- szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody, powietrza i wilgoci
- wysoce przyczepna do suchych i mokrych powierzchni
- bardzo przyczepna do różnego rodzaju powierzchni (szkło, beton, tworzywa sztuczne)
- posiada atest PZH
- aplikacja - pistolet do kartuszy 310 ml

Trwale plastyczna,
wiskoelastyczna



Szczelnie wypełnia izolowane
przestrzenie, blokując dostęp
wody i wilgoci



Wysoka przyczepność do
powierzchni betonowych,
ceramicznych, metalowych
oraz tworzyw sztucznych



Bezpieczny – nie zawiera
składników niebezpiecznych
dla człowieka i środowiska
(Atest PZH)



Łatwa i szybka aplikacja



100% wodoszczelność



Rezystywność skrośna $1,4 \times 10^{12} \Omega m$
(EN-06043-1, IEC 60250)



Właściwości dielektryczne
Napięcie przebicia 7,2kV/mm



Szeroki zakres temperatur
od -15 do 50°C



Opakowanie: kartusz 310 ml

UWAGA: Przed aplikacją podgrzej kartusze w temperaturze $30 \div 40^\circ C$ przez około 15 minut.

Czy wiesz, że nie zawsze musisz podgrzewać masę ANTICOR Seal 511?

Aby uniknąć podgrzewania, możesz przyciąć końcówkę aplikatora ok. 4 cm od nasady.

Praca z masą ANTICOR Seal 511 jest łatwa i szybka, a efekty doskonałe.



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

anticorseal.pl

100

Wzmacniana tkanina, gr. 0,16 mm, uniwersalna



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● oraz tęczą (zestaw 5 kolorów)

Rozmiary: 48 mm x 50 m

Zastosowanie:

- niezastąpiona do szybkich napraw w domu, warsztacie, samochodzie
- mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązkanie, oplatanie, pakowanie
- łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- idealnie klei, uszczelnia i maskuje

Zalety:

- wytrzymała na zrywanie (rozciąganie)
- wodoodporna, mrozoodporna
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów
- nie wymaga narzędzi tnących
- nie skręca się podczas stosowania
- niezawodnie łączy ze sobą różne elementy
- zakres temp.: od -20 do 80°C

111

Wzmacniana tkanina, gr. 0,23 mm, naprawcza



Dostępne kolory: ●

Rozmiary: 48 mm x 50 m

Zastosowanie:

- naprawianie, łączenie, mocowanie, zabezpieczanie
- łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych
- wiązkanie i pakowanie
- maskowanie
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zalety:

- grubsza o 50% od tradycyjnych taśm naprawczych
- wysoce wytrzymała na zrywanie (rozciąganie)
- zapewnia maksymalną siłę klejenia
- wodoodporna
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów
- nie wymaga narzędzi tnących
- nie skręca się podczas stosowania
- niezawodnie łączy ze sobą różne elementy
- zakres temp.: od 0 do 93°C

112

Wzmacniana tkanina, gr. 0,23 mm, naprawcza



Dostępne kolory: ●

Rozmiary: 48 mm x 50 m

Zastosowanie:

- oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp.
- łączenie, mocowanie, zabezpieczanie
- wiązkanie i pakowanie
- maskowanie
- łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zalety:

- zapewnia doskonałą siłę klejenia
- wodoodporna, mrozoodporna
- wytrzymała na zrywanie (rozciąganie)
- nie wymaga narzędzi tnących i łatwo się dzieli zarówno wzdłuż jak i w poprzek
- łatwo się rozwija
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów
- nie skręca się podczas stosowania
- zakres temp.: od -20 do 80°C

Potrzebujesz innych rozmiarów? Zapytaj opiekuna handlowego.

Taśmy wzmacniane tkaniną nie potrzebują przyrządów tnących, łatwo się dzielą.

Zadbaj o czystość powierzchni, do której przyklejasz taśmę, a zwiększysz jej przyczepność.



118

Wzmacniana tkaniną, gr. 0,25 mm, profesjonalna



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● oraz tęczą (zestaw 6 kolorów)

Rozmiary: 48 mm x 50 m

Zastosowanie:

- oznakowanie na posadzkach tras komunikacyjnych, hal fabrycznych, stref bezpieczeństwa, itp.
- mocowanie, łączenie, zabezpieczanie
- maskowanie
- łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- wiązowanie i pakowanie
- tymczasowe naprawy motoryzacyjne

Zalety:

- super wytrzymała
- wyjątkowa siła klejenia i natychmiastowy efekt klejenia
- nie pozostawia kleju
- wodoodporna, mrozoodporna
- wysoce wytrzymała na zrywanie i ścieranie
- nie wymaga narzędzi tnących i łatwo się dzieli zarówno wzdłuż jak i w poprzek
- znakomita przyczepność do różnych powierzchni
- łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów
- nie skręca się podczas stosowania
- zakres temp.: od 4 do 93°C

119

Wzmacniana tkaniną, gr. 0,23 mm, naprawcza



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● oraz tęczą (zestaw 6 kolorów)

Rozmiary: 48 mm x 50 m

Zastosowanie:

- oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych, tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp.
- łączenie, mocowanie, zabezpieczanie
- wiązowanie i pakowanie
- maskowanie
- naprawy w terenie oraz w trudnych warunkach (np. podczas biwakowania)
- łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zalety:

- super wytrzymała
- zapewnia doskonałą siłę klejenia
- wodoodporna, mrozoodporna
- wytrzymała na zrywanie (rozciąganie)
- nie wymaga narzędzi tnących i łatwo się dzieli zarówno wzdłuż jak i w poprzek
- bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni
- łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów
- niezawodnie łączy ze sobą różne elementy
- nie skręca się podczas stosowania
- zakres temp.: od -20 do 80°C

560

Dwustronnie przylepna, piankowa, PE z przekładką, gr. 1,10 mm, montażowa



Dostępne kolory: ○ z przekładką z folią PP w kolorze niebieskim

Rozmiary: 19 mm x 1,5 m | 1,9 mm x 5 m | 1,9 mm x 10 m

Zastosowanie:

- szybkie i pewne mocowanie płaskich przedmiotów bez użycia śrub, wkrętów czy gwoździ (np. lustra, kanały kablowe, konstrukcje panelowe)
- trwałe łączenie wzdłużne powierzchni ceramicznych, szklanych, malowanych, drewnianych, stalowych i większości tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, Plexi) wewnątrz i na zewnątrz
- przy wykonywaniu reklam
- w przemyśle meblarskim, budownictwie, motoryzacji, gospodarstwie domowym itd.

Zalety:

- odporna na wilgoć oraz promieniowanie UV
- dopasowuje się do chropowatych i nierównych powierzchni
- wysoka początkowa siła klejenia przy małym nacisku
- siła klejenia nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji
- wysoka siła klejenia również na podłożach o niskiej energii powierzchniowej
- wysoka statyczna odporność na ścinanie
- zakres temp.: od -40 do 70°C



621

Maskująca PCW, prążkowana, gr. 0,13 mm, malarska



Dostępne kolory:

Rozmiary: 30 mm x 25 m | 38 mm x 25 m | 50 mm x 25 m

Zastosowanie:

- zabezpieczenie stolarki budowlanej przy tynkowaniu i malowaniu
- skuteczna ochrona przy odcinaniu kolorów na tynkach zewnętrznych
- maskowanie oraz łączenie elementów na zewnątrz i wewnątrz budynków

Zalety:

- odporna na promieniowanie UV, chemikalia, wilgoć oraz starzenie
- nie pozostawia śladów kleju na powierzchni, do 21 dni, przy zewnętrznym stosowaniu
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- łatwa w użyciu
- nie wymaga stosowania przyborów tnących

631

Ostrzegawcza, PCW, gr. 0,15 mm, samoprzylepna



Dostępne kolory: żółto-czarne pasy

Rozmiary: 50 mm x 33 m | 100 mm x 33 m

Zastosowanie:

- do oznaczania: niskich stropów, progów, schodów
- do wytyczania stref bezpieczeństwa, ciągów technologicznych i komunikacyjnych w halach produkcyjnych i magazynach
- do oznaczania miejsc niebezpiecznych

Zalety:

- dobra wytrzymałość na rozciąganie
- dobra przyczepność do nieregularnych powierzchni
- zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur
- łatwa w użyciu
- zakres temp.: od -10 do 93°C

	100	111	112	118	119	560	621	631
Przyczepność do stali (N/cm)	min. 4,8	min. 8,76	min. 8,0	min. 6,02	min. 8,0	min. 10	min. 1,5	min. 1,0
Temperatura stosowania (°C)	-20÷80	0÷93	-20÷80	4÷93	-20÷80	-30÷90	do 80°C	-10÷93
Wytrzymałość na rozciąganie	min. 24 N/cm	min. 45,5 N/cm	min. 36 N/cm	min. 45,5 N/cm	min. 36 N/cm	0,85 MPa	min. 18 N/cm	min. 15 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	max 12	max 20	max 12	max 17	max 12	max 220	max 150	max 100

Taśmy nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.



Nasze produkty **spełniają** wymagania **rozporządzenia REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oraz **dyrektywy RoHS** (Restriction of Hazardous Substances).



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

353

Aluminiowa zbrojona siatka z włókna szklanego 5x5 mm, gr. 0,083 mm



Dostępne kolory:  z przekładką z papieru silikonowego

Rozmiary: 48 mm x 50 m | 75 mm x 50 m | 100 mm x 50 m

Zastosowanie:

- łączenie i uszczelnianie mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym, zbrojoną siatką z włókna szklanego w klimatyzacji, wentylacji i technice ciepłej
- naprawianie, łatanie, uszczelnianie i maskowanie wewnątrz i na zewnątrz

Zalety:

- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- zapewnia 100% paroszczelność
- nośnik aluminiowy zapewnia odbicie zarówno ciepła jak i promieni słonecznych
- dobra przyczepność w niskich temperaturach
- dobrze dopasowuje się ułoża się do nierównych powierzchni

301

Aluminiowa gładka, gr. 0,060 mm



Dostępne kolory:  z przekładką z papieru silikonowego

Rozmiary: 48 mm x 50 m | 75 mm x 50 m | 100 mm x 50 m

Zastosowanie:

- łączenie, naprawa i uszczelnianie izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Zalety:

- dobra przyczepność w szerokim zakresie temperaturowym (można ją aplikować w temperaturze -20°C)
- zapewnia 100% paroszczelność
- nie odspaja się w niskich temperaturach
- dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni
- odporna na starzenie wewnątrz i na zewnątrz

339HT

Aluminiowa wysokotemperaturowa, gr. 0,10 mm



Dostępne kolory:  z przekładką z papieru silikonowego

Rozmiary: 50 mm x 50 m, 50 mm x 10 m

Zastosowanie:

- łączenie izolacji ciepłej w kominkach, komorach i kanałach grzewczych
- izolacja obudów grzejników do domowych urządzeń grzewczych
- do stosowania jako deflektor ciepła
- używana do ekranów ciepłych
- stanowi osłonę termiczną w przemyśle samochodowym
- izolacja rur parowych pod wysokim ciśnieniem
- do ochrony elementów narażonych na wysokie temperatury (jako izolacja wysokotemperaturowa)

Zalety:

- wysokiej klasy klej akrylowy, odporny na wysoką temperaturę
- zapewnia 100% paroszczelność
- odporność temperaturowa chwilowa +200°C do 1 h
- zgodna z wymogami w zakresie ognioodporności, włącznie z UL, BVYS, R8780
- natychmiastowa przylepność
- dobrze przylepna do otulin termicznych
- dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni
- bardzo dobra odporność na wilgoć
- odporna chemicznie, na UV i wpływy atmosferyczne
- łatwa w użyciu, nie wymaga przyrządów tnących

Taśmy Alumino to najwyższa jakość!


Czysta powierzchnia izolowania = efektywna izolacja.

Dołączona rakla pomoże ci wyeliminować pęcherze powietrza, zwiększyć przyczepność oraz zachować estetykę wykonania.



301PE

Aluminiowa gładka, gr. 0,062 mm

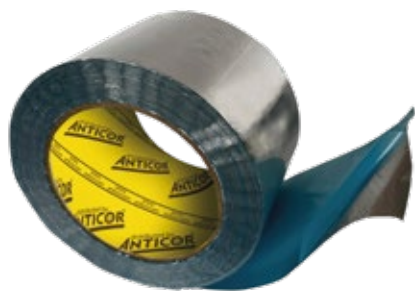

Dostępne kolory: z przekładką PE w kolorze niebieskim

Rozmiary: 75 mm x 50 m

Zastosowanie:


- uszczelnianie, naprawa i łączenie izolacji cieplochronnych i zimnochronnych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność w szerokim zakresie temperaturowym (można ją aplikować w temperaturze -20°C)
- zapewnia 100% paroszczelność
- nie odspaja się w niskich temperaturach
- po usunięciu nie pozostawia kleju
- dobrze dopasowuje się do nierównych powierzchni
- odporna na starzenie wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- odbija promienie słoneczne, światło oraz ciepło

360-17

Aluminiowa butylokauczukowa, gr. 0,10 mm

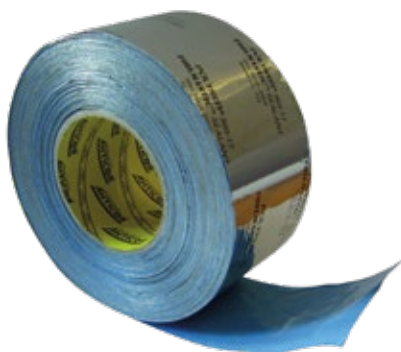

Dostępne kolory: z przekładką PE w kolorze niebieskim

Rozmiary: 48 mm x 31 m | 72 mm x 31 m

Zastosowanie:

- uszczelnianie połączeń kanałowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku
- uszczelnianie pęknięć i spoin w rynnach, koszy dachowych, okapów, grzbietów, wokół kominów i miejsc nieszczelności, samochody dostawcze i ciężarówki
- uszczelnianie połączeń metal-szkło itp.
- naprawa metalowych paneli w przyczepach, kontenerach i budynków magazynowych, szklarni, rynien obróbek blacharskich i innych napraw

Zalety:

- wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (UV)
- odporna na wilgoć i rozpuszczalniki
- zapewnia 100% paroszczelność
- natychmiastowa szczelność przed wodą i powietrzem
- trwała naprawa
- dobra przyczepność w niskich temperaturach
- dobrze dopasowuje się do obiektów owalnych, kwadratowych lub o nietypowych kształtach
- łatwa w użyciu
- umożliwia izolację w trudnodostępnych miejscach
- amortyzuje drgania

374

Laminat aluminiowy, gr. 0,145 mm, ochrona mechaniczna



Dostępne kolory: z przekładką z papieru silikonowego

Rozmiary: 50 mm x 50 m | 100 mm x 50 m | 600 mm x 50 m

Zastosowanie:

- jako ochronny płaszcz na powłoki antykorozyjne rurociągów stalowych
- jako ochronny płaszcz uszczelniający w ciepło i zimnochronnych izolacjach stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji, ciepłownictwie, chłodnictwie i innych
- alternatywa do osłon z blach stalowych i aluminiowych

Zalety:

- lekka i trwała powłoka, szybka i łatwa instalacja
- zapewnia 100% paroszczelność
- 4-warstwowa struktura zachowuje dobrą odporność mechaniczną na przebicie i rozdieranie
- bardzo wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, doskonała na UV i ozon

HVAC PREMIUM

Instalacyjna, PCW, gr. 0,18 mm



Dostępne kolory:  

Rozmiary: 50 mm x 18 m

Zastosowanie:

- w wentylacji, klimatyzacji i technice cieplnej
- łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz z tworzyw sztucznych
- łączenie i mocowanie typowych materiałów izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w płaszczu PCW

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność i wysoka elastyczność
- odporna na starzenie, wpływy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon
- mrozoodporna, wodoodporna
- samogasnąca
- wysoka odporność na ścieranie, wpływy atmosferyczne (UV i ozon), roztwory mydła, oleje, kwasy, zasady i korozję
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
- wygodna w użyciu

422

Instalacyjna, PCW, gr. 0,15 mm



Dostępne kolory: 

Rozmiary: 38 mm x 33 m | 50 mm x 33 m

Zastosowanie:

- do łączenia izolacji PUR w osłonie PCW do izolowania rurociągów przesyłających ciepło w sieciach ciepłowniczych, węzłach ciepłowniczych, kotłowniach

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność
- bardzo dobre właściwości izolujące i uszczelniające, łatwa aplikacja
- samogasnąca
- wysoka odporność na wilgoć, chemikalia, starzenie

	353	301	339HT	301PE	360-17	374	HVAC PREMIUM	422
Przyczepność do stali (N/cm)	min. 6,0	min. 4,8	min. 6,0	min. 4,8	min. 21,88	min. 8,0	min. 2,2	min. 1,0
Temperatura stosowania (°C)	-35÷120	-35÷120	-20÷155	-35 ÷ 120	-28÷93	-35÷120	-18÷105	0÷80
Wytrzymałość na rozciąganie	min. 40 N/cm	min. 18 N/cm	min. 25 N/cm	min. 18 N/cm	min. 35,03 N/cm	min. 120 N/cm	min. 30 N/cm	min. 15 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	max 3	max 3	max 5	max 3	—	min. 25	min. 260	min. 150

Taśmę aplikować na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.

Podczas nakładania taśm stosować naprężenie i docisk.

W przypadku aplikacji taśm aluminiowych rekomendujemy zastosowanie RAKLI celem usunięcia kieszeni powietrznych.



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

SYSTEM IZOLACJI I USZCZELNIENÍ

ANTICOR Plast 703-40


Antykorozyjna taśma plastyczna

Dostępne kolory: ●


Rozmiary: 30 mm x 10 m | 50 mm x 10 m | 100 mm x 10 m oraz inne na indywidualne zapytanie

Zastosowanie:

- do zabezpieczania podziemnych złączy instalacji odgromowych i uziemiających przed korozją elektrochemiczną.
- do zabezpieczania połączeń podziemnych uziemień (skręcane, spawane)

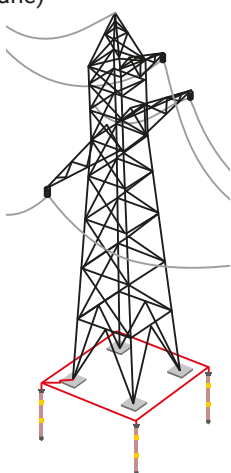

System uziemień — energetyka

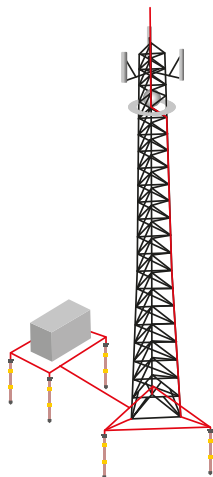

System uziemień — telekomunikacja

Zalety:

- nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje)
- wysoka wytrzymałość dielektryczna
- łatwa i szybka aplikacja
- nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia
- izolacja połączeń zwiększa trwałość całego systemu uziemienia
- bezpieczeństwo izolowania połączenia minimalizuje skutki uderzenia pioruna
- chroni metalowe elementy przed degradacją



Dobra izolacja uziomu to bezpieczeństwo Twojego domu.

Wiele norm, takich jak DIN 18014, wymaga izolowania połączeń podziemnych.



Izolowanie uziomów fundamentowych.



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

TAŚMY OSTRZEGAWCZE, LOKALIZACYJNE I ODGRADZAJĄCE

Taśmy oznaczeniowe, ostrzegawcze, lokalizacyjne i odgradzające w różnej kolorystyce, o grubościach od 0,08 – 0,50 mm i szerokościach od 200 do 500 mm.

nadruk	✓	bez	✓
perforacja	✓	bez	✓
wkładka	✓	bez	✓



251

Ostrzegawcza, szer. 200 mm, gr. od 0,08 mm do 0,50 mm ●●●●

252

Ostrzegawcza z nadrukiem, szer. 200 mm, gr. 0,08 mm ●●●●● oraz gr. 0,30 ●

253

Ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką ze stali nierdzewnej, szer. 200 mm, gr. 0,08 mm ●●●●●

254

Ostrzegawczo-lokalizacyjna z nadrukiem oraz wkładką ze stali nierdzewnej, szer. 200 mm, gr. 0,08 mm ●●●●●

Zastosowanie:

- do oznakowania infrastruktury podziemnej w gazownictwie, wodociągach, kanalizacji, telekomunikacji, energetyce ciepłej

Zalety:

- intensywny i wyrazisty kolor informujący o medium
- możliwy nadruk informujący o medium, rodzaju sieci wraz z wytycznymi
- możliwa wersja z wkładką ze stali nierdzewnej do rurociągów PE, co pomaga w unikaniu przypadkowych uszkodzeń podczas prac ziemnych
- perforacja umożliwia swobodną cyrkulację powietrza i zabezpiecza przed gromadzeniem się gazu (np. w przypadku wycieku)

255

Ostrzegawczo-odgradzająca, gr. 0,04 mm



Zastosowanie:

- do zabezpieczania i odgradzania miejsc niebezpiecznych

Zalety:

- jaskrawe kolory informujące o zagrożeniu, widoczne nawet z dużej odległości
- idealne do wygradzania w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub jego ograniczeniami
- odporne na warunki atmosferyczne
- lekkie i elastyczne – ułatwiają pracę w strefach narażonych na niebezpieczeństwo
- możliwy nadruk (np. Straż, Policja, inne)

Taśmy w kolorze żółtym produkowane są zgodnie z normą ZN-G-3002:2001, aktualizacja ST-IGG-1002:2011.

Taśmy w kolorze pomarańczowym posiadają opinię z ZDBŁ w Warszawie.


Taśmy o grubości $\geq 0,3$ mm posiadają opinie na zgodność z normą SEP-E-04.

Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne powinny być ułożone minimum 30 cm nad kablem lub rurociągiem ułożonym w ziemi



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA

Nasze produkty tworzymy z myślą o Tobie
Dziękujemy za zaufanie

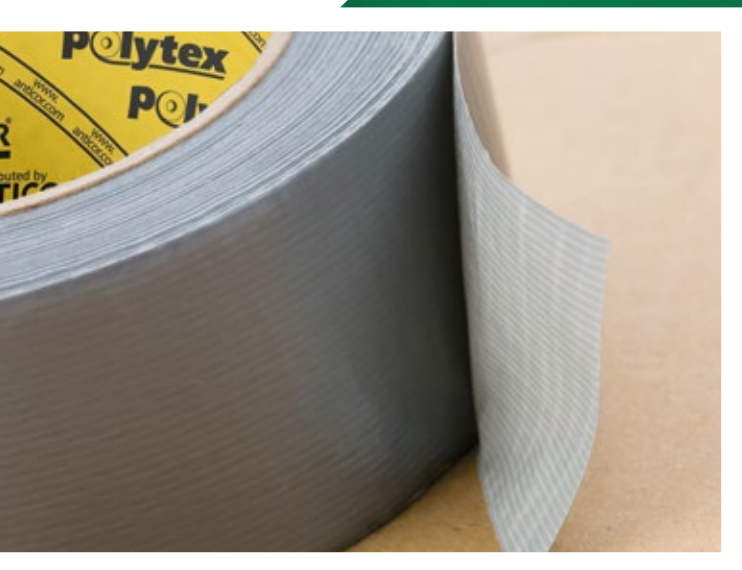

Skontaktuj się z nami
zamowienia@anticor.pl 
12 288 33 33 

WYDANIE 01/2026
Copyright® ANTICOR Sp. z o.o.