

NARZĘDZIA DO SERWISU KOŁNIERZY JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO



ROZPIERAKI DO KOŁNIERZY I ZESTAWY Z ATEX

- MECHANICZNY ROZPIERAK KOŁNIERZY 9,0T
- HYDRAULICZNY ROZPIERAK KOŁNIERZY 14,5T i 15,5T

NARZĘDZIA I ZESTAWY DO POZYCJONOWANIA KOŁNIERZY

- MECHANICZNE NARZĘDZIE 1,0T i 4,0T
- HYDRAULICZNE NARZĘDZIE 9,0T

MECHANICZNE ROZPIERAKI DO ZAWORÓW

- MECHANICZNE NARZĘDZIA 3,5T i 7,0T

PRECYZYJNE NARZĘDZIA DO PODNOSZENIA I OBNIŻANIA

- HYDRAULICZNY PODNOŚNIK KLINOWY 18,0T

USZCZELNIONE POMPY HYDRAULICZNE RĘCZNE I ZESTAWY Z ATEX

- POMPA RĘCZNA Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM
- POMPA RĘCZNA Z PODWÓJNYM WYJŚCIEM
- ZESTAW POMPY RĘCZNEJ Z WĘŻEM
- ZESTAW POMPY RĘCZNEJ Z WĘŻEM ATEX

SERWIS NARZĘDZI I WYNAJEM

HSW15TEX - zestaw pojedynczy i podwójny

HYDRAULICZNY KLIN DO ROZPIERANIA KOŁNIERZY ATEX ZESTAW POJEDYNCZY I PODWÓJNY

Klin ogólnego przeznaczenia do rozpięcia połączeń kołnierzowych o minimalnej szczelinie dostępu 6 mm. Napędzany zewnętrzną pompą ręczną (P350AEX lub P350BEX); posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA ROZPIERANIA

przy ciśnieniu hydraulicznym 700bar:
• 15,5T (155kN)

ROZWARCIE

- 6,0 mm - 31,0 mm
w tylko 1 stopniu
- 6,0 mm - 62,0 mm
w 4 stopniach
(bez bloków schodkowych)
- 31,0 mm - 81,0 mm
z użyciem bloków schodkowych

WAGA NARZĘDZIA: 7,0 kg



Kod produktu	Narzędzie	Zestaw pompy	Z węzłem	W skrzyni
HSW15TEX Single, zestaw pojedynczy	1 x HSW15TEX	-	-	Tak
HSW15TEX Twin, zestaw podwójny	2 x HSW15TEX	-	-	Tak
HSW15TEXHPA Single, zestaw pojedynczy	1 x HSW15TEX	HP350A	1 x HH180	Tak
HSW15TEXHPB Twin, zestaw podwójny	2 x HSW15TEX	HP350B	2 x HH180	Tak
HSW15TEXHPAEX Single, zestaw poj.	1 x HSW15TEX	HP350AEX	1 x HHEX180	Tak
HSW15TEXHPBEX Twin, zestaw podwójny	2 x HSW15TEX	HP350BEX	2 x HHEX180	Tak

HSW15TSCEX

ZINTEGROWANY HYDRAULICZNY KLIN DO ROZPIERANIA KOŁNIERZY ATEX

Klin ogólnego przeznaczenia do rozpięcia połączeń kołnierzowych o minimalnej szczelinie dostępu 6 mm; jest napędzany zintegrowaną hydrauliczną pompą ręczną, nie wymaga więc użycia węży czy pomp zewnętrznych. Posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA ROZPIERANIA

przy ciśnieniu hydraulicznym 700bar:
• 14,5T (145kN)

ROZWARCIE

- 6,0 mm - 31,0 mm
w tylko 1 stopniu
- 6,0 mm - 62,0 mm
w 4 stopniach (bez bloków schodkowych)
- 31,0 mm - 81,0 mm
z użyciem bloków schodkowych

WAGA NARZĘDZIA: 9,0 kg



Kod produktu	Narzędzie ze zintegrowaną pompą	W skrzyni
HSW15TSCEX	HSW15TSCEX	Tak

MSW9TEX - zestaw pojedynczy i podwójny

MECHANICZNY KLIN DO ROZPIERANIA KOŁNIERZY ATEX

Klin ogólnego przeznaczenia do rozpięcia połączeń kołnierzowych o minimalnej szczelinie dostępu 6 mm; napędzany mechanicznie dostarczonym kluczem dynamometrycznym. Posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA ROZPIERANIA

Z zastosowanym momentem obrotowym 203 N.m (150ft.lb):

- 9,0T (90kN)

ROZWARCIE

- 6,0 mm - 31,0 mm
w tylko 1 stopniu
- 6,0 mm - 62,0 mm
(bez bloków schodkowych)
- 31,0 mm - 81,0 mm
z użyciem bloków schodkowych (opcja)

WAGA NARZĘDZIA: 5,5 kg



Kod produktu	Narzędzie	W skrzyni
MSW9TEX Single, zestaw pojedynczy	1 x MSW9TEX	Tak
MSW9TEX Twin, zestaw podwójny	2 x MSW9TEX	Tak

MFA1T

MECHANICZNE NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA KOŁNIERZY

Służy do podnoszenia, obniżania i pozycjonowania przesuniętych kołnierzy. Napęd mechaniczny za pomocą korbki.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA OSIOWANIA (PODNIOSZENIA)

- 1,0T (10kN)

ZASIĘG RAMIENIA

- 14mm - 82mm

MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU ŚRUBOWEGO

- 16mm (0,62")

WAGA NARZĘDZIA: 2,1kg



Kod produktu	Narzędzie	W skrzyni
MFA1T	MFA1T	Nie

MFA4T

MECHANICZNE NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA KOŁNIERZY

Służy do podnoszenia, obniżania i pozycjonowania przesuniętych kołnierzy. Napęd mechaniczny z dostarczonego klucza dynamometrycznego.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA OSIOWANIA (PODNOŻENIA)

- od 67,8 Nm momentu
- 4,0T (40 kN)

ZASIĘG RAMIENIA

- 45 mm - 158 mm

MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU ŚRUBOWEGO

- 25 mm (1,0")

WAGA NARZĘDZIA: 8,6 kg



Kod produktu	Narzędzie	W skrzyni
MFA4T	MFA4T	Tak

HFA9T

HYDRAULICZNE NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA KOŁNIERZY

Służy do podnoszenia, obniżania i pozycjonowania przesuniętych kołnierzy. Napędzane zewnętrzną hydrauliczną pompą ręczną P350AEX.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA OSIOWANIA (PODNOŻENIA)

- przy ciśnieniu hydraulicznym 700bar:
- 9,0T (90 kN)

ZASIĘG RAMIENIA

- 105 mm - 240 mm

MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU ŚRUBOWEGO

- 35,5 mm (1,4")

WAGA NARZĘDZIA: 14,5 kg



Kod produktu	Narzędzie	Zestaw pompy	Z węzłem	W skrzyni
HFA9T	HFA9T	-	-	Tak
HFA9THP - zestaw	HFA9T	HP350AEX	1 x HH180	Tak

MVOS7T - zestaw

MECHANICZNY ROZPIERAK DO ZAWORÓW

Narzędzia te są wykorzystywane w typowych procesach instalacji, uruchamiania i konserwacji, takich jak wymiana zaworów, uszczelnienie i rozpiereków kołnierзовych o szczeliny dostępnej od 0 do 1000 mm*, gdzie rozpierek kołnierzowy MSW lub HSW nie mogą być użyte.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA ROZPIERANIA:

Przy użyciu obu zestawów całkowita siła rozpięcia narzędzia wynosi:

Zestaw MVOS7T1826 z momentem obrotowym 65 N·m

- 2 x 1,75 t = 3,5 t (35 kN)

Zestaw MVOS7T3036 z momentem obrotowym 130 N·m

- 2 x 3,50 t = 7,0 t (70 kN)


ODLEGŁOŚĆ ROZPIERANIA:

50 - 400 mm ze standardowym zestawem prętów dystansowych

50 - 1000 mm z opcjonalnym zestawem prętów dystansowych

AH-600 jest sprzedawany oddzielnie

GRUBOŚĆ POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO: 0 - 70 mm

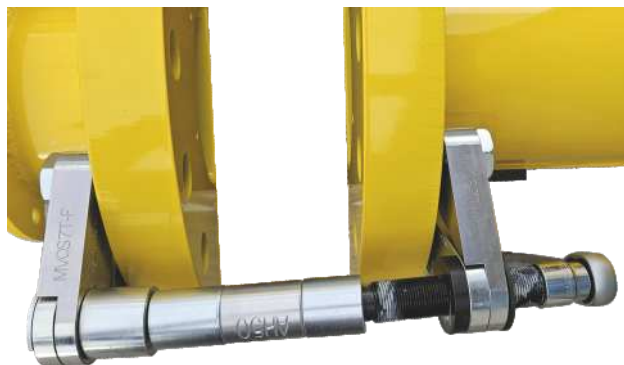

Kod produktu	BOX A	BOX B	Waga zestawu
MVOS7T1826 zestaw	MVOS7T	MVOS7T-1826	23,4 kg
MVOS7T3036 zestaw	MVOS7T	MVOS7T-3036	29,1 kg
MVOS7T1836 zestaw	MVOS7T	MVOS7T-1836	34,0 kg

ZAWARTOŚĆ MVOS7T (BOX A):

- 4 x ramiona rozporowe
- 2 x AHF 45 mm dystans
- 2 x AHM 45 mm dystans
- 3 x AH 50 mm (2") dystans
- 2 x AH 100 mm (4") dystans
- 1 x 130 N·m klucz dynamometryczny z nasadką
- 1 x walizka transportowa

WAGI I WYMIARY:

Waga: 15,6 kg

Wymiary (mm): 440 x 300 x 120



BOX B CONTENTS:


MVOS7T-1826:

- 8 x trzpień do otworu 18 mm
- 8 x trzpień do otworu 22 mm
- 8 x trzpień do otworu 26 mm
- 1 x walizka transportowa

WAGI I WYMIARY:

Waga: 7,8 kg

Wymiary (mm): 440 x 300 x 120



MVOS7T-3036:

- 8 x trzpień do otworu 30 mm
- 8 x trzpień do otworu 33 mm
- 8 x trzpień do otworu 36 mm
- 1 x walizka transportowa

WAGI I WYMIARY:

Waga: 7,8 kg

Wymiary (mm): 440 x 300 x 120



MVOS7T-1836:

- 8 x trzpień do otworu 18 mm
- 8 x trzpień do otworu 22 mm
- 8 x trzpień do otworu 26 mm
- 8 x trzpień do otworu 30 mm
- 8 x trzpień do otworu 33 mm
- 8 x trzpień do otworu 36 mm
- 1 x walizka transportowa

WAGI I WYMIARY:

Waga: 18,4 kg

Wymiary (mm): 440 x 300 x 120



MVOS7T-AH (AH600)

ZESTAW PRĘTÓW DYSTANSOWYCH

SKŁAD ZESTAWU

- 2 x MVOS7T-AH50
- 2 x MVOS7T-AH100
- 2 x MVOS7T-AH150
- 2 x MVOS7T-AH300
- 1 x walizka transportowa

Dostępne są dodatkowe rozmiary ramion dystansowych i sworzni do jeszcze większych lub niestandardowych połączeń kołnierzowych: prosimy o kontakt z MATCH.



Kod produktu

MVOS7T-AH

HPLW18T - zestaw pojedynczy i podwójny

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK KLINOWY, ZESTAW POJEDYNCZY I PODWÓJNY

Zestaw służy do kontrolowanego podnoszenia i obniżania przedmiotów. Klin typu HPLW gwarantuje bezpieczne, równe i pewne utrzymanie podczas podnoszenia i obniżania ciężkiego elementu. Unosi płynnie i wymaga szczeliny dostępu o rozmiarze jedynie 9,5 mm. Napędzany zewnętrzną hydrauliczną pompą ręczną (P350AEX lub P350BEX).

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA PODNOSZENIA

przy ciśnieniu hydraulicznym 700bar:
• 18,0T (180 kN)

ODLEGŁOŚĆ PODNOSZENIA

- 9,5 mm - 29,50 mm
w tylko 1 stopniu
- 9,5 mm - 51,50 mm
w 4 stopniach (bez bloków schodkowych)
- 9,5 mm - 67,5 mm
z użyciem bloku schodkowego (opcja)

WAGA NARZĘDZIA: 8,5 kg



Kod produktu	Narzędzie	Zestaw pompy	Z wężem	W skrzyni
HPLW18T0	1 x HPLW18T	-	-	Nie
HPLW18T Single, zestaw pojedynczy	1 x HPLW18T	-	-	Tak
HPLW18T Twin, zestaw podwójny	2 x HPLW18T	-	-	Tak
HPLW18THPA Single, zestaw pojedynczy	1 x HPLW18T	HP350A	1 x HH180	Tak
HPLW18THPB Twin, zestaw podwójny	2 x HPLW18T	HP350B	2 x HH180	Tak

HPLW18TC - zestaw zintegrowany

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK KLINOWY, ZESTAW ZINTEGROWANY

Zestaw służy do kontrolowanego podnoszenia i obniżania przedmiotów. Klin typu HPLW gwarantuje bezpieczne, równe i pewne utrzymanie podczas podnoszenia i obniżania ciężkiego elementu. Unosi płynnie i wymaga szczeliny dostępu o rozmiarze jedynie 9,5 mm. Jest napędzany zintegrowaną hydrauliczną pompą ręczną, nie wymaga więc węży ani pomp zewnętrznych.

PARAMETRY NARZĘDZIA

SIŁA PODNOSZENIA

przy ciśnieniu hydraulicznym 700bar:
• 18,0T (180 kN)

ODLEGŁOŚĆ PODNOSZENIA

- 9,5 mm - 29,50 mm
w tylko 1 stopniu
- 9,5 mm - 51,50 mm
w 4 stopniach (bez bloków schodkowych)
- 9,5 mm - 67,5 mm
z użyciem bloku schodkowego (opcja)

WAGA NARZĘDZIA: 12,0 kg



Kod produktu	Narzędzie ze zintegrowaną pompą	W skrzyni
HPLW18TC	HPLW18TC	Tak

POMPA RĘCZNA Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM

USZCZELNIONA HYDRAULICZNA POMPA RĘCZNA Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM Z ATEX 700 bar

Pompa przystosowana do działania w każdej pozycji - wyposażona w szczelny zbiornik oleju umożliwiający pracę w dowolnym położeniu pompy bez ryzyka wycieku oleju i zapowietrzenia. Może być stosowana do każdego narzędzia na 700 bar w ramach specyfikacji objętości oleju, np. zestawu pojedynczego HSW15TEX, HFA9T, zestawu pojedynczego HPLW18T. Każdy zestaw pompy obejmuje manometr, adapter i złącze. Posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.

PARAMETRY NARZĘDZIA

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZNAMIONOWE

Stopień 1: 13,8 bar

Stopień 2: 700 bar

OBJĘTOŚĆ OLEJU

350 cm³ ; 550 cm³ ; 1070 cm³



Kod produktu

Zestaw pompy z manometrem, adapterem i złączem

P350AEX

Tak

P550AEX

Tak

P1000AEX

Tak

POMPA RĘCZNA Z PODWÓJNYM WYJŚCIEM

USZCZELNIONA HYDRAULICZNA POMPA RĘCZNA Z PODWÓJNYM WYJŚCIEM Z ATEX 700 bar

Pompa przystosowana do działania w każdej pozycji - wyposażona w szczelny zbiornik oleju umożliwiający pracę w dowolnym położeniu pompy bez ryzyka wycieku oleju i zapowietrzenia. Może być stosowana do jednego lub dwóch narzędzi na 700 bar w ramach specyfikacji objętości oleju, np. zestawu podwójnego HSW15TEX, zestawu podwójnego HPLW18T. Każdy zestaw pompy obejmuje manometry, adaptery i złącza. Posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.

PARAMETRY NARZĘDZIA

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZNAMIONOWE

Stopień 1: 13,8 bar

Stopień 2: 700 bar

OBJĘTOŚĆ OLEJU

350 cm³ ; 550 cm³ ; 1070 cm³



Kod produktu

Zestaw pompy z manometrem, adapterem i złączem

P350BEX

Tak

P550BEX

Tak

P1000BEX

Tak

ZESTAW POMPY RĘCZNEJ Z WĘŻEM

ZESTAW USZCZELNIONEJ HYDRAULICZNEJ POMPY RĘCZNEJ Z POJEDYNCZYM LUB PODWÓJNYM WYJŚCIEM Z WĘŻEM 700 bar

Zestaw przystosowany do działania w każdej pozycji - wyposażony w szczelny zbiornik oleju umożliwiający pracę w dowolnym położeniu pompy bez ryzyka wycieku oleju i zapowietrzenia. Może być stosowany do każdego narzędzia na 700 bar w ramach specyfikacji objętości oleju, np. HSW15TEX, HFA9T, HPLW18T. Każdy zestaw pompy obejmuje manometr, adapter, złącze i wąż 1,80 m.



PARAMETRY NARZĘDZIA

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZNAMIONOWE

Stopień 1: 13,8 bar
Stopień 2: 700 bar

OBJĘTOŚĆ OLEJU
350 cm³

Kod produktu	Zestawy pompy z manometrami, adapterami i złączami	Z wężem	W skrzyni
HP350A	P350AEX	1 x HH180	Tak
HP350B	P350BEX	2 x HH180	Tak

ZESTAW POMPY RĘCZNEJ Z WĘŻEM ATEX

ZESTAW USZCZELNIONEJ HYDRAULICZNEJ POMPY RĘCZNEJ Z POJEDYNCZYM LUB PODWÓJNYM WYJŚCIEM Z WĘŻEM ATEX 700 bar

Zestaw przystosowany do działania w każdej pozycji - wyposażony w szczelny zbiornik oleju umożliwiający pracę w dowolnym położeniu pompy bez ryzyka wycieku oleju i zapowietrzenia. Może być stosowany do każdego narzędzia na 700 bar w ramach specyfikacji objętości oleju, np. HSW15TEX, HFA9T, HPLW18T. Każdy zestaw pompy obejmuje manometr, adapter, złącze i wąż 1,80 m. Posiada certyfikat ATEX dopuszczający do stosowania w strefach zagrożenia 1 i 2.



PARAMETRY NARZĘDZIA

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZNAMIONOWE

Stopień 1: 13,8 bar
Stopień 2: 700 bar

OBJĘTOŚĆ OLEJU
350 cm³ ; 550cm³ ; 1000cm³


Kod produktu	Zestawy pompy z manometrami, adapterami i złączami	Z wężem	W skrzyni
HP350AEX	P350AEX	1 x HHEX180	Tak
HP350BEX	P350BEX	2 x HHEX180	Tak

SERWIS NARZĘDZI I NAPRAWA

MATCH oferuje kompleksową usługę konserwacji dla Twoich narzędzi mechanicznych i hydraulicznych.

Dobrze utrzymane narzędzia zapewnią większą dostępność i dłuższą żywotność. Sprawne narzędzia to bezpieczne narzędzia!

Zapewniamy konserwację sprzętu na miejscu, aby mieć pewność, że Twoje narzędzia będą zawsze gotowe do pracy.

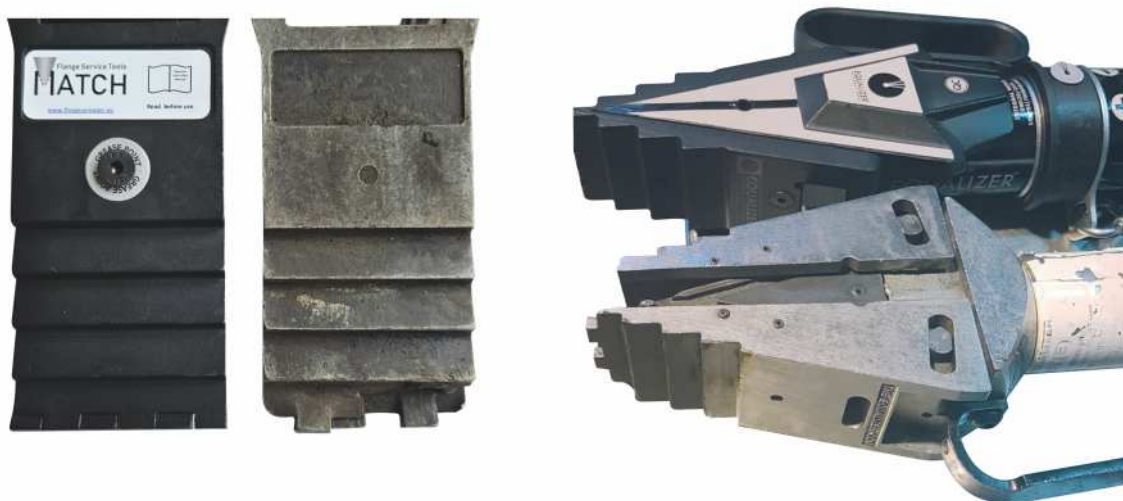

WYNAJEM I SPRZEDAŻ

Niezależnie od tego, czy jest to wypadek, przerwa w produkcji, awaria, czy po prostu nagła potrzeba: wynajmujemy na najlepszych warunkach - nasz zespół jest zawsze do Twojej dyspozycji. Odliczymy od faktury koszty wynajmu przy zakupie narzędzia. Wynajmij lub kup nasze narzędzia certyfikowane ATEX do rozpirania kołnierzy i/lub klucze dynamometryczne do 40,00Nm. Klucze hydrauliczne dynamometryczne dostępne w dwóch wersjach, z napędem kwadratowym oraz klucze kasetowe o niskim profilu.



MATCH - tabela porównawcza odpowiedników narzędzi*

		MATCH	EQUALIZER	ENERPAC	POWER TEAM
ROZPIERAKI DO KOŁNIERZY	Rozpierak hydrauliczny, zestaw pojedynczy	HSW15TEX Single Kit 	SW15TEMIN	FSH14	FLS15-ST
	Rozpierak hydrauliczny, zestaw podwójny	HSW15TEX TwinKit 	-	-	-
	Rozpierak hydrauliczny, zestaw pojedynczy z pompą	HSW15TEXHPA	SW15TESTDSPB	STF-14H	FLS15-MBK-ST
	Rozpierak hydrauliczny, zestaw podwójny z pompą	HSW15TEXHPB	SW15TEMAXSPB	-	FLS15-FBK-ST
	Rozpierak hydrauliczny, zestaw pojedynczy z pompą z ATEX	HSW15TEXHPAEX 	SWi2025TESTDEX 	-	-
	Rozpierak hydrauliczny, zestaw podwójny z pompą z ATEX	HSW15TEXHPBEX 	SWi2025TEMAXEX 	-	-
	Zintegrowany rozpierak hydrauliczny z ATEX	HSW15TSCEX 	SWi2025TISTDEX 	-	-
NARZĘDZIA DO POZYCJONOWANIA	Mechaniczne narzędzie do pozycjonowania	MFA1T	FA1TMSTD	ATM2	-
	Mechaniczne narzędzie do pozycjonowania	MFA4T	FA4TMSTD	ATM-4	-
	Hydrauliczne narzędzie do pozycjonowania	HFA9T	-	-	-
	Mechaniczne narzędzie do pozycjonowania, zestaw z pompą	HFA9THP	FA9TESTD	ATM-9	-
ZESTAW USZCZELNIONEJ HYDRAULICZNEJ POMPY RĘCZNEJ	Z pojedynczym wyjściem z manometrem 	P350AEX 	HP350SMINEX	-	-
	Z pojedynczym wyjściem z manometrem 	P550AEX 	HP550SMINEX	-	-
	Z pojedynczym wyjściem z manometrem 	P1000AEX 	HP1000SMINEX	-	-
	Z podwójnym wyjściem z manometrami 	P350BEX 	HP350DMINEX	-	-
	Z podwójnym wyjściem z manometrami 	P550BEX 	HP550DMINEX	-	-
	Z podwójnym wyjściem z manometrami 	P1000BEX 	HP1000DMINEX	-	-
	Z pojedynczym wyjściem z manometrem i węzłem	HP350A	-	-	-
	Z pojedynczym wyjściem z manometrem i węzłem	HP350B	-	-	-
	Z podwójnym wyjściem z manometrem i węzłem 	HP350AEX	-	-	-
	Z podwójnym wyjściem z manometrami i węzłami 	HP350BEX	-	-	-
HYDRAULICZNE PODNOŚNIKI KLINOWE	Hydrauliczny podnośnik klinowy - tylko narzędzie	HLPW18TO	-	-	-
	Hydrauliczny podnośnik klinowy, zestaw pojedynczy	HPLW18T Single Kit	VLW18TEMIN	-	-
	Hydrauliczny podnośnik klinowy, zestaw podwójny	HPLW18T Twin Kit	-	LW-16	-
	Hydrauliczny podnośnik klinowy z pompą, zestaw pojedynczy	HPLW18THPA Single Kit	VLW18TESTDSPB	-	-
	Hydrauliczny podnośnik klinowy z pompą, zestaw podwójny	HPLW18THPB Twin Kit	VLW18TEMAXSPB	-	-
	Hydrauliczny podnośnik klinowy, zestaw zintegrowany	HPLW18TC	VLW18TISPB	-	-

Rozpieraki kołnierzowe - porównanie techniczne*

		Siła rozpierania	Rozwarcie**	Zestaw bloków schodkowych	Wersja z ATEX
rozpieraki hydrauliczne					
MATCH	HSW15TEX 	155kN	6-81mm	Tak	Tak
EQUALIZER	SW15TE	155kN	6-81mm	Tak	Nie
EQUALIZER	SWi2025TE	200kN	6-103,5mm	Tak	Opcjonalnie
ENERPAC	FSH14	125kN	6-80mm	Opcjonalnie	Nie
SPX	FLS15-ST	150kN	5-15mm	Nie dotyczy	Nie
rozpieraki mechaniczne					
MATCH	MSW9TEX 	155kN	6-81mm	Tak	Tak
EQUALIZER	SW9TM	155kN	6-81mm	Tak	Nie
EQUALIZER	SWi1214TM	120kN	6-103,5mm	Tak	Opcjonalnie
ENERPAC	FSM8	72kN	6-80mm	Optional	Nie
zintegrowane rozpieraki hydrauliczne					
MATCH	HSW15TSCEX 	145kN	6-81mm	Tak	Tak
EQUALIZER	SW14.5TI	145kN	6-81mm	Tak	Nie
EQUALIZER	SWi2025TI	200kN	6-103,5mm	Tak	Opcjonalnie
ENERPAC	FSC14	118kN	6-80mm	Opcjonalnie	Nie

 Certyfikat ATEX do stosowania w strefach niebezpiecznych II 2G ck IIB T5 i II 2D ck T100°C

*wyłącznie w celach porównawczych. Produkty nie są identyczne.

** z parą bloków schodkowych

„ENERPAC” jest znakiem towarowym Enerpac Tool Group.

„EQUALIZER INTERNATIONAL” jest znakiem towarowym Enerpac Tool Group.

„POWER TEAM” jest znakiem towarowym SPX FLOW

BEZPIECZEŃSTWO RUROCIĄGÓW JEST NASZĄ PASJĄ

JAK TO ROBIMY?

- ◆ Chronimy je z zewnątrz i wewnątrz
- ◆ Odizolowujemy armaturę i połączenia kołnierzowe od środowiska korozyjnego
- ◆ Zabezpieczamy przed destrukcyjnym działaniem prądów błędzących
- ◆ Naprawiamy i eliminujemy zwarcia elektrolityczne w rurach ochronnych
- ◆ Wykonujemy izolacje odporne na czynniki chemiczne oraz mechaniczne
- ◆ Wzmacniamy rury i stopujemy wycieki
- ◆ Wyposażymy Cię w narzędzia:
 - ✓ do bezpiecznego montażu i demontażu połączeń kołnierzowych
 - ✓ do przygotowania i rozwinięcia powierzchni metalowych pod powłoki izolacyjne i lakiernicze
 - ✓ do aplikacji przeciwkorozyjnych powłok taśmowych
 - ✓ do badania szczelności powłok izolacyjnych

Nasze usługi

MATCH Flange Service Tools to oferta specjalnie opracowanych narzędzi hydraulicznych dla różnych branż, takich jak platformy wydobywcze ropy i gazu (na lądzie i morzu), rafinerie, zakłady petrochemiczne, elektrownie oraz inne zakłady, w których konieczne jest rozpieranie, wyrównywanie, skręcanie i obsługa połączeń kołnierzych.

Rozpieraki mechaniczne i hydrauliczne oraz zestawy pomp ręcznych MATCH są atestowane i certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej, spełniają wymagania dla grupy II wg ATEX oraz przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i 2014/34/UE.

Nasza oferta sięga od utrzymania ruchu i napraw po badania usunięcia uszkodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobre utrzymanie wyposażenia zapewnia maksymalną efektywność i minimalne koszty produkcji.

MATCH Flange Service Tools to gwarancja bezpiecznych narzędzi wysokiej jakości, optymalne umowy ramowe oraz kompletny serwis mechanicznych i hydraulicznych rozpieraków kołnierzych, kluczy dynamometrycznych, pomp hydraulicznych i wszystkich narzędzi hydraulicznych na 700 bar.



Twój lokalny dystrybutor

ANTICOR Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
www.anticor.pl
anticor@anticor.pl



Siedziba główna

MATCH-CEE e.U
Flansch Service Werkzeuge
und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wiedeń AUSTRIA
www.flanschspreizer.at
info@flangespreader.eu

Zeskanuj aby otworzyć
katalog online



Serwis i magazyn

MATCH s.r.o Flange Service Tools
Studena 2
SK-821 04 Bratislava SŁOWACJA

www.flangespreader.eu
matchsro@match-cee.eu